


# STYLE STAIR

TOP + INSERT PIN + BASE EN ALUMINIUM  
27 finitions bois et 6 finitions anodisées

La série **STYLE STAIR** est constituée d'une vaste gamme de profilés en aluminium conçus pour protéger les arêtes des marches d'escalier en bois, parquet, stratifié ou mélaminé d'une épaisseur allant de 7 à 22 mm. 27 finitions bois: érable clair, érable foncé, frêne clair, frêne foncé, chêne clair, chêne foncé, cerisier clair, cerisier foncé, noyer, wengé... et 6 finitions anodisées (desquels 3 sont disponibles sur demande) sont proposées. Choisir le profilé en fonction de l'épaisseur du sol. A chaque hauteur correspond un profilé (top) et un insert (pin) alors que la base (perçée/coupée) permet le fixation à l'aide de vis ou de colle.

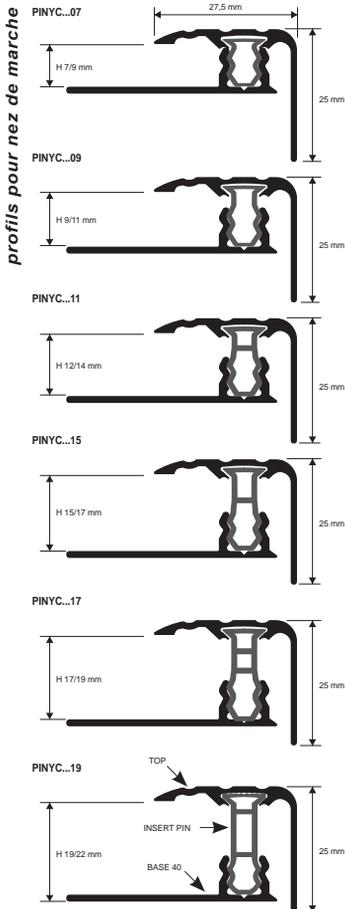

**TOP ALU. + INSERT PIN + BASE 40 ALU. COUPÉE/PERFORÉE**  
6 finitions alu. anod. (3 disponibles sur demande) - long. b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm		
PINYC... 07 (insert PIN 07)	7 / 9		
PINYC... 09 (insert PIN 09)	9 / 11		
PINYC... 11 (insert PIN 11)	12 / 14		
PINYC... 15 (insert PIN 13)	15 / 17		
PINYC... 17 (insert PIN 15)	17 / 19		
PINYC... 19 (insert PIN 19)	19 / 22		

**TOP ALU. + INSERT PIN + BASE 40 ALU. COUPÉE/PERFORÉE**  
(27 finitions bois) - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML


Article	H mm		
PINYC... 07 (insert PIN 07)	7 / 9		
PINYC... 09 (insert PIN 09)	9 / 11		
PINYC... 11 (insert PIN 11)	12 / 14		
PINYC... 15 (insert PIN 13)	15 / 17		
PINYC... 17 (insert PIN 15)	17 / 19		
PINYC... 19 (insert PIN 19)	19 / 22		

## COMPLETS

Disponible en finition: AO - AA - AB - 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 12W - 13W - 14W - 15W - 16W - 17W - 18W - 19W - 20W - 21W - 22W - 23W - 24W - 25W - 26W - 27W (AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 540 ML). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PINYC... 07 (finition choisie Anod. Or) PINYCAO 07.

## COMPLETS

### EXEMPLE DE POSE



### INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

**1:** Fixer la base parfaitement sur la contremarche. **2:** Aligner le revêtement en stratifié/mélaminé/bois en laissant l'espace nécessaire à une dilatation normale entre le revêtement et la base, environ 3/10mm sur un côté. **3:** Choisir le profil souhaité, si c'est nécessaire couper TOP, PIN et BASE à la longueur désirée, insérer alors le PIN dans le TOP à l'endroit approprié en forme de "queue de pie", puis positionner le profil sur le lieu de l'encastrement en "U" de la base. **4:** A l'aide d'un morceau de bois mater le TOP, jusqu'au niveau d'encastrement souhaité.

### GAMME COULEURS

(pour une meilleure évaluation des couleurs et des finitions consulter la fiche technique jointe)

